


Logalux P120/5 W - Pufferspeicher für Wärmepumpen Logatherm WPS, WPLS.2 und WPL..AR(HT)

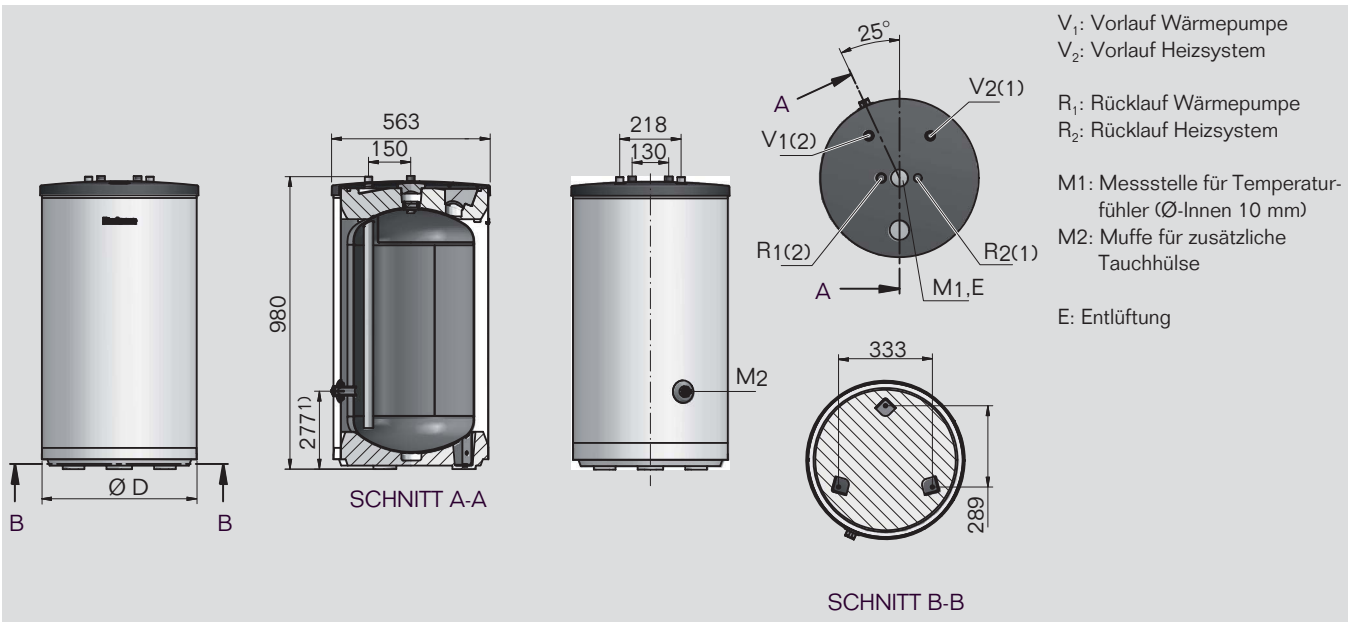

	P 120/5 W
Speicherinhalt (l)	120
Durchmesser Ø D (mm)	510
Vorlauf Speicher Ø VS (DN)	R 3/4
Rücklauf Speicher Ø RS (DN)	R 3/4
Bereitschaftswärme-Aufwand nach EN 12897 ²⁾ (kWh/24h)	1,25
Gewicht netto ³⁾ (kg)	53
Maximaler Betriebsüberdruck Heizwasser (bar)	3
Maximale Betriebstemperatur (°C)	90
EU-Richtlinie für Energieeffizienz	
Energieeffizienzklasse	B
Warmhalteverlust (W)	52
Speichervolumen (l)	120

¹⁾ Zuzüglich 10- 20 mm für die Aufstellfüße, gilt für alle Höhen
²⁾ Messwert bei 45 K Temperaturdifferenz
³⁾ Gewicht mit Verpackung bis 5 % höher