



# Truhengerät

## Für Klimatisierung im Randbereich

- › Gerät kann durch Verwendung einer zusätzlichen Rückwand als freistehendes Modell installiert werden
- › Dank der geringen Höhe ist die Installation auch unter einem Fenster problemlos möglich
- › Elegantes Gehäuse in Reinweiß (RAL9010) und Eisengrau (RAL7011) verschmilzt einfach mit jedem Innendekor
- › Sehr geringer Bedarf an Installationsraum

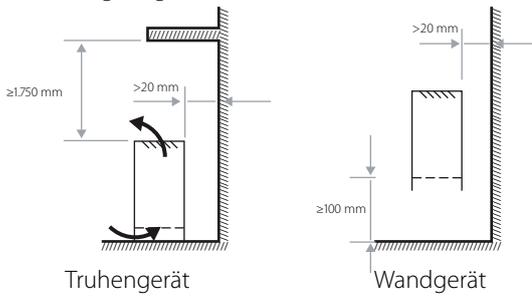

- › Wandgerät erleichtert Reinigung auch des Bereichs unter dem Gerät, an dem sich leicht Staub ansammelt

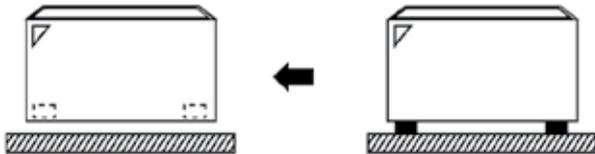

- › Verkabelte Fernbedienung kann einfach in das Gerät integriert werden

Innengerät			FXLQ	20P	25P	32P	40P	50P	63P				
Kühlleistung	Nom.		kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1				
Heizleistung	Nom.		kW	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,000				
Leistungsaufnahme – 50 Hz	Kühlen	Nom.	kW	0,049		0,090		0,110					
	Heizen	Nom.	kW	0,049		0,090		0,110					
Abmessungen	Gerät	Höhe	mm			600							
		Breite	mm	1.000		1.140		1.420					
		Tiefe	mm			232							
Gewicht	Gerät		kg	27		32		38					
Gehäuse	Farbe			Reinweiß (RAL9010) / Eisengrau (RAL7011)									
Ventilator – Luftvolumenstrom – 50 Hz	Kühlen	Hoch / Niedrig	m <sup>3</sup> /min	7/6		8/6		11/8,5		14/11		16/12	
Luftfilter	Typ			Harznetz									
Schallleistungspegel	Kühlen	Nom.	dBA	–									
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch / Niedrig	dBA	35/32		38/33		39/34		40/35			
Kältemittel	Typ / GWP			R410A / 2.087,5									
Rohrleitungsanschlüsse	Flüssigkeit	AD	mm			6,35				9,52			
	Gas	AD	mm			12,7				15,9			
	Kondensatableitung			AD 21 (Vinylchlorid)									
Stromversorgung	Phase / Frequenz / Spannung		Hz / V	1~ / 50/60 / 220–240/220									
Strom – 50 Hz	Max. Amperezahl für Sicherung (MSiA)		A	15									
Regelungssysteme	Infrarot-Fernbedienung			BRC4C65									
	Vereinfachte, verkabelte Fernbedienung für Hotelzimmer			BRC2E52C (Wärmerückgewinnung) / BRC3E52C (Wärmepumpe)									
	Verkabelte Fernbedienung			BRC1D52 / BRC1E52/B									