


### Hydraulikschem Frankfurt (Beispiel für monoenergetische oder bivalent alternative Betriebsart)

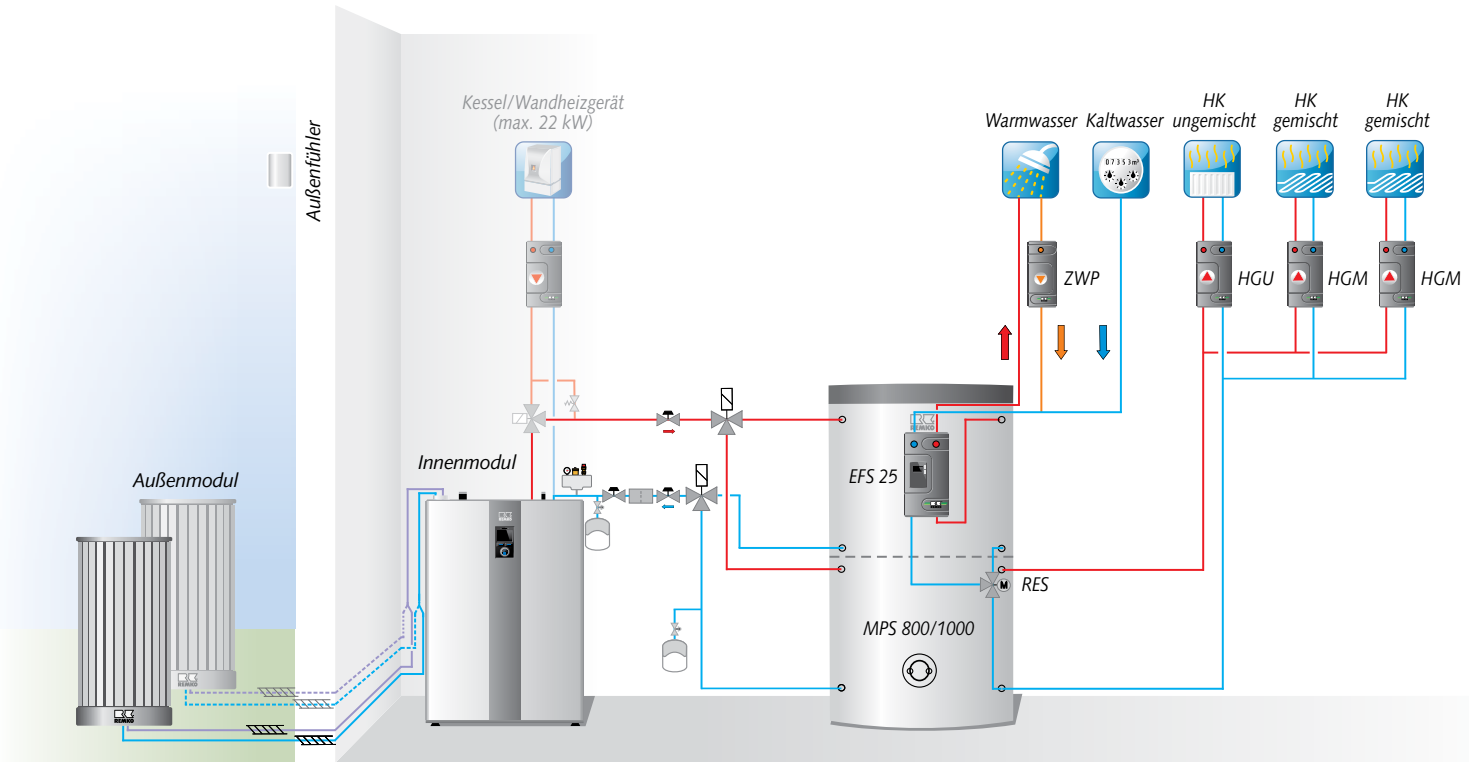

#### Technische Daten

Einsatzbereich Heizen <sup>1)</sup>		1-8 kW	8-13 kW	13-18 kW	18-23 kW
<b>Wärmepumpen-Paket - Typ Frankfurt</b>		<b>HTS 90</b>	<b>HTS 130</b>	<b>HTS 200</b>	<b>HTS 260</b>
Nennheizleistung (min. / max.)	kW	7,0 (1,5 - 9,5)	8,0 (2,5 - 13,0)	11,0 (3,0 - 18,0)	15,0 (5,0 - 26,0)
Nennkühlleistung (min. / max.)	kW	5,0 (1,1 - 7,8)	7,0 (2,3 - 11,1)	10,0 (2,7 - 14,0)	14,0 (4,4 - 19,1)
Energieeffizienzklasse Verbundanlage HZ/WW/Smart-Control		A++/A	A++/A	A++/A	A++/A
Druckverlust max. extern	kPa	80	80	80	80
<b>Baureihe</b>		<b>HTS 90</b>	<b>HTS 130</b>	<b>HTS 200</b>	<b>HTS 260</b>
mit MPS 800, Serienfarbton AM: silber Aluminium eloxiert „Designline ALU“					
EDV-Nr.		256408	256428	256448	256468
mit MPS 800, Sonderfarbton AM: Holzoptik „Designline CAMURA“					
EDV-Nr.		256409	256429	256449	256469
mit MPS 1000, Serienfarbton AM: silber Aluminium eloxiert „Designline ALU“					
EDV-Nr.		256410	256430	256450	256470
mit MPS 1000, Sonderfarbton AM: Holzoptik „Designline CAMURA“					
EDV-Nr.		256411	256431	256451	256471

<sup>1)</sup> Gesamtwärmebedarf, VL 35° C, monoenergetisch

#### Zubehör

Baureihe		HTS 90	HTS 130	HTS 200	HTS 260
<b>REMKO Smart-Count</b> , Werkseitig eingebauter Wärmemengenzähler zur separaten Wärmemengenzählung von Heizung und Warmwasser		259010	259010	259010	259010
<b>REMKO Smart-Com</b> , Zusatzsoftware zur Einbindung der Wärmepumpe in ein Smart Home System z.B. KNX über die Ethernet Schnittstelle des Smart Control, inkl. werkseitig eingebautem Wärmemengenzähler (Smart Count)		254090	254090	254090	254090
<b>REMKO Smart-BVT</b> , lose, 3-Wege-Umschaltventil, Überströmventil zur Einbindung eines zweiten Wärmeerzeugers ohne Umwälzpumpe, bivalent alternativer Betrieb. <b>Hinweis:</b> Keine Kombination mit REMKO Smart-Serv möglich. Nur in Kombination mit Pufferspeicher.		260081	260081	260081	260081
<b>REMKO Smart-Serv</b> Intelligent vorsorgen, eingebauter Heizstab 9 kW für monoenergetischen Betrieb inkl. Notheizfunktion. <b>Hinweis:</b> Keine Kombination mit REMKO Smart-BVT möglich.		260086	260087	260088	260089
<b>Heizkreispumpen-Set HGM</b> Drehzahlgeregelte Heizkreispumpengruppe (0-10 V) / gemischt		259036	259036	259036	259036

Weiteres Zubehör siehe ab Seite 36

#### Inbetriebnahme

Baureihe		HTS 90	HTS 130	HTS 200	HTS 260
<b>REMKO CheckServ</b> für Deutschland		1880	1880	1880	1880
Der Inbetriebnahme-Service von REMKO					
Leistungsumfang und Wartungsverträge für Österreich/Belgien		1881	1881	1881	1881