


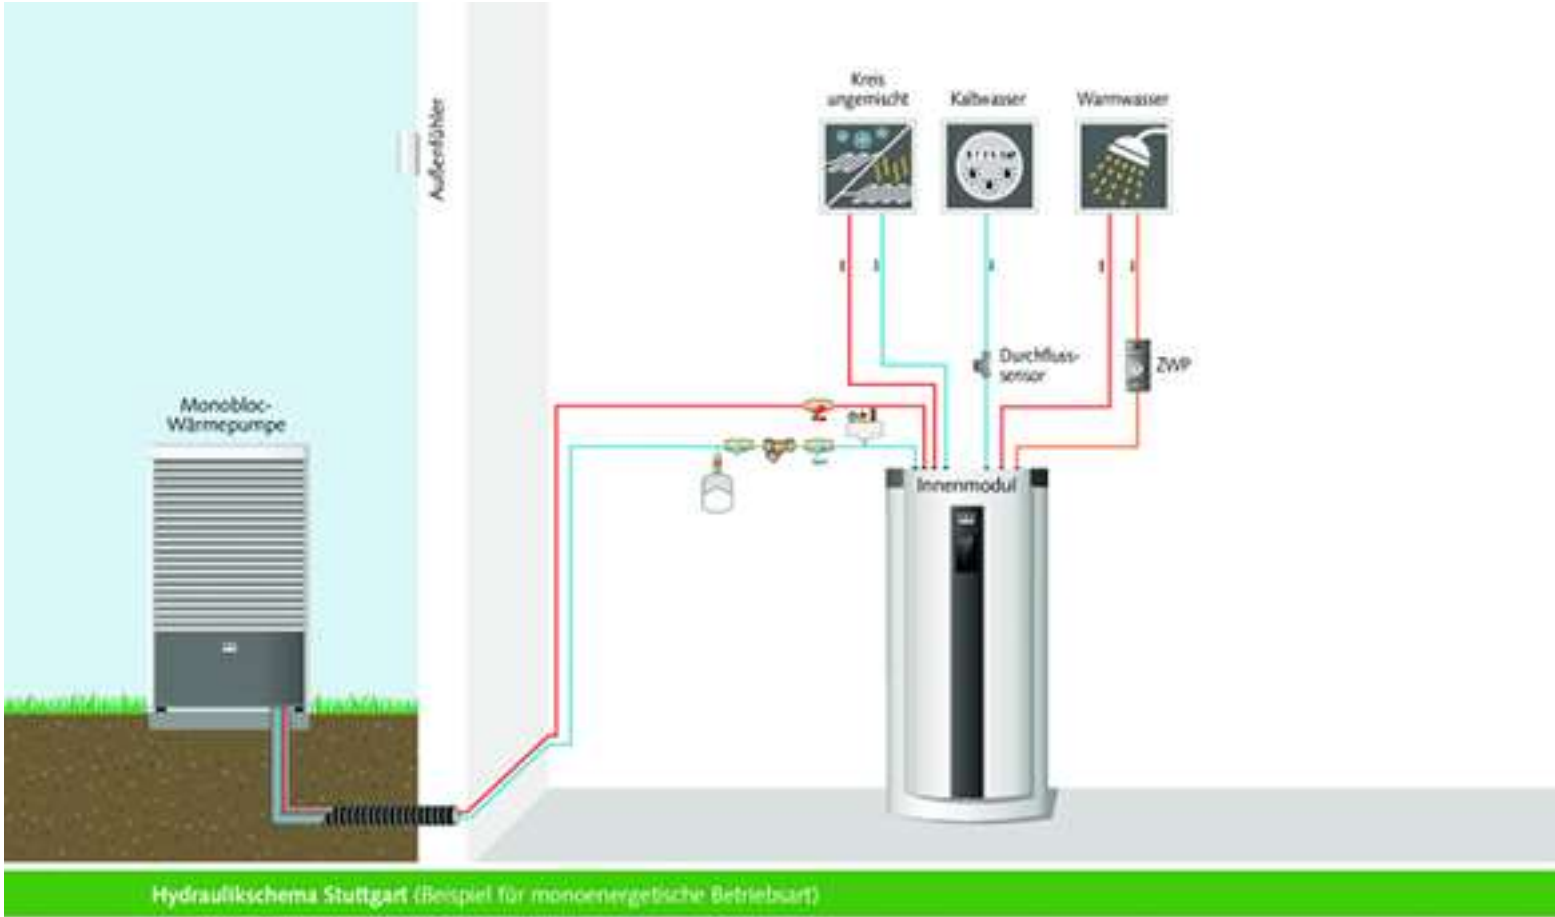

Hydraulischeschema Stuttgart (Beispiel für monoenergetische Betriebsart)

Technische Daten Preisgruppe 9

Einsatzbereich Heizen ¹⁾		1-7 kW	7-10 kW	10-13 kW
Gerätetyp		LWM 80	LWM 110	LWM 150
Nennheizleistung (min. / max.)	kW	6,0 (0,9-8,0)	8,0 (2,0-10,7)	10,0 (3,0-14,5)
Nennkühlleistung (min. / max.)	kW	5,0 (1,1-8,9)	6,0 (3,3-11,9)	11,0 (5,5-14,0)
Energieeffizienzklasse ²⁾		A++/A++	A++/A++	A++/A++
Druckverlust max. extern	kPa	70	60	50
Designline ALU inkl. Smart Control Touch eingebaut	€	11.820,-	12.980,-	14.560,-
EDV-Nr.		262300	262310	262320
Designline GRAPHIT inkl. Smart Control Touch eingebaut	€	11.820,-	12.980,-	14.560,-
EDV-Nr.		262301	262311	262321
Designline CAMURA inkl. Smart Control Touch eingebaut	€	12.520,-	13.680,-	15.260,-
EDV-Nr.		262302	262312	262322

¹⁾ Gesamtwärmebedarf, VL 35°C, monoenergetisch ²⁾ Average, Verbundanlage W35/55°C inkl. Smart Control

Zubehör Preisgruppe 9

Gerätetyp	LWM 80	LWM 110	LWM 150
REMKO Smart-Serv für monoenergetischen Betrieb, Hygieneschaltung, Estrichtrocknung und Notheizfunktion, eingebauter Heizstab 7,5 kW (ein pro WP)	380,- 262200	380,- 262205	380,- 262210
REMKO Smart-Count werkseitig eingebauter Wärmemengenzähler zur separaten Wärmemengenzählung von Heizung und Warmwasser	298,- 259010	298,- 259010	298,- 259010
REMKO Smart-Cool zur Aktivkühlung, Rohrbaugruppen und Umwälzpumpe im Innenmodul mit dampfdiffusionsdichter Isolierung, Einsatz bei Kühlfunktion, wenn die Vorlauftemperatur unterhalb des Taupunktes ist	289,- 259085	289,- 259085	289,- 259085

Inbetriebnahme- und Wartungs-Service Preisgruppe 10

Gerätetyp		LWM 80	LWM 110	LWM 150
REMKO CheckServ*	Für Deutschland	320,- 1887	320,- 1887	320,- 1887
Programmierung und Einweisung des Smart-Control Touch Regler	Für Österreich	420,- 1888	420,- 1888	420,- 1888

* Hinweis: Weitere Leistungen siehe REMKO CheckServ.