


**KANALGERÄTE**

- Kondensatpumpe
- On/Off-Freigabekontakt
- SWM-03 WLAN-Modul optional
- Infrarot- und Kabelfernbedienung als Standard
- „I FEEL“ Funktion
- Funktion „TEMPERIEREN 8 °C“



ASD-12BI  
ASD-18BI  
ASD-24BI  
ASD-30BI  
ASD-36BI  
ASD-42BI  
ASD-48BI  
ASD-60BI

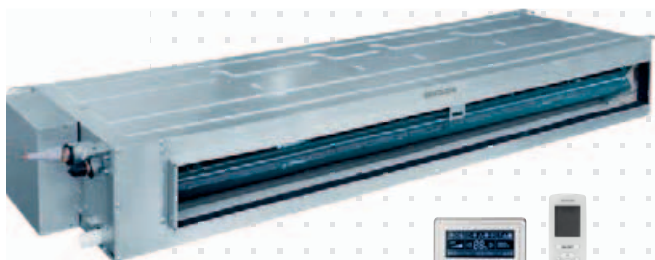

**TECHNISCHE PARAMETER**

MODELL		ASD-12BI	ASD-18BI	ASD-24BI	ASD-30BI	ASD-36BI
Leistung Kühlen / Heizen	kW	3,5 / 4,0	5,0 / 5,5	7,0 / 8,0	8,5 / 8,8	10,0 / 12,0
Frequenz / Spannung	Hz / V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
SEER / SCOP	-	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	6,8 / 4,0	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0
Energieeffizienzklasse Kühlen / Heizen (A)	-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Schalldruckpegel, 1,4 m Abstand	dB(A)	41 / 38 / 36 / 34	43 / 42 / 39 / 36	40 / 39 / 37 / 36	42 / 40 / 37 / 35	46 / 44 / 42 / 40
Abmessungen (B x H x T) / Gewicht netto	Innen mm/kg	700 x 200 x 450 / 20	1000 x 200 x 450 / 26	1300 x 220 x 450 / 31	1300 x 220 x 450 / 31	1000 x 300 x 700 / 41
Betriebstemperaturbereich Kühlen / Heizen	°C	-20~48 / -20~24	-20~48 / -20~24	-20~48 / -20~24	-20~48 / -20~24	-20~48 / -20~24

MODELL		ASD-36BI	ASD-42BI	ASD-48BI	ASD-60BI
Leistung Kühlen / Heizen	kW	10,0 / 12,0	12,1 / 13,5	13,4 / 15,5	16,0 / 17,0
Frequenz / Spannung	Hz / V	3~ / 50 / 380-415	3~ / 50 / 380-415	3~ / 50 / 380-415	3~ / 50 / 380-415
SEER / SCOP	-	6,1 / 4,0	5,8 / 3,8	5,4 / 3,7	6,1 / 4,0
Energieeffizienzklasse Kühlen / Heizen (A)	-	A++ / A+	A+ / A	A+ / A	A++ / A+
Schalldruckpegel, 1,4 m Abstand	dB(A)	46 / 44 / 42 / 40	42 / 40 / 39 / 37	43 / 41 / 40 / 38	44 / 41 / 39 / 38
Abmessungen (B x H x T) / Gewicht netto	Innen mm/kg	1000 x 300 x 700 / 41	1400 x 300 x 700 / 50	1400 x 300 x 700 / 50	1400 x 300 x 700 / 57
Betriebstemperaturbereich Kühlen / Heizen	°C	-20~48 / -20~24	-20~48 / -20~24	-20~48 / -20~24	-20~48 / -20~24

**WANDGERÄTE**

**MERKMALE**

- verstecktes Display
- Kondensatablauf an beiden Seiten möglich
- Infrarot- und Kabelfernbedienung als Standard
- „I FEEL“ Funktion
- Funktion „TEMPERIEREN 8 °C“



ASH-24BIH  
ASH-36BIH



**TECHNISCHE PARAMETER**

MODELL		ASH-24BIH	ASH-36BIH
Leistung Kühlen / Heizen	kW	7,0 / 8,0	10,0 / 12,0
Frequenz / Spannung	Hz / V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
SEER / SCOP	-	6,8 / 4,0	6,1 / 4,0
Energieeffizienzklasse Kühlen / Heizen (A)	-	A++ / A+	A++ / A+
Schalldruckpegel, 1,4 m Abstand	Innen dB(A)	45 / 43 / 40	52 / 46 / 43
Abmessungen (B x H x T) / Gewicht netto	Innen mm/kg	1078 x 246 x 325 / 15,0	1350 x 253 x 326 / 18,0
Betriebstemperaturbereich Kühlen / Heizen	°C	-20~48 / -20~24	-20~48 / -20~24