


4-Wege Kassettengerät SMART



RAV-GMxxx1UT-E

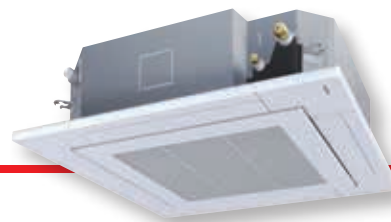

Hauptvorzüge

- Durch das neue Lamellendesign werden 2 Wurfweiten gleichzeitig bereitgestellt – hohe Wurfweite für die Raumdurchdringung und geringe Wurfweite für den Nahbereich
- Einzelsteuerung der Luftleitlamellen, über einen DN-Code lässt sich der Lamellenöffnungswinkel begrenzen
- Die Trocknungsfunktion beseitigt Feuchtigkeit aus den Innenkomponenten des Geräts
- Geräuscharmer 5-stufiger Ventilator
- Frischluftzufuhr* mit externem Ventilator möglich; Steuerung mit Kabel-Fernbedienung
- Kondensathebepumpe serienmäßig
- Einfacher Wartungszugang zur Kondensathebepumpe
- Monitoring über Kabel-Fernbedienung (RBC-AMS55E-ES/RBC-AMT32E)



Highlights

- > 2 Wurfweiten gleichzeitig
- > Frischluftzufuhr möglich*
- > Kondensathebepumpe integriert
- > Staubfilter im Deckenpaneel auswaschbar
- > Bewegungssensor (optional)

Regelungsoptionen



Technische Daten – 4-Wege-Kassettengerät SMART

Innengerät			RAV-GM561UT-E	RAV-GM801UT-E	RAV-GM1101UT-E	RAV-GM1401UT-E
Luftvolumenstrom (h/n)	C	m/h - l/s	1050/750 - 291/208	1920/810 - 533/225	2250/1050 - 625/291	2250/1170 - 625/325
Schalldruckpegel (h/n)	C	db (A)	32/26	42/27	48/31	48/33
Schalleistungspegel (h/n)	C	db (A)	48/43	56/43	61/46	61/48
Luftvolumenstrom (h/n)	H	m/h - l/s	1050/750 - 291/208	1920/810 - 533/225	2250/1050 - 625/291	2250/1170 - 625/325
Schalldruckpegel (h/n)	H	db (A)	32/26	42/27	48/31	48/33
Schalleistungspegel (h/n)	H	db (A)	48/43	56/43	61/46	61/48
Abmessungen (H x B x T)		mm	256 x 840 x 840	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840
Gewicht		kg	20	25	25	25
Deckenpaneel-Abmessungen (H x B x T)		mm	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950
Deckenpaneel-Gewicht		kg	5	5	5	5
Betriebsspannung		V-Ph-Hz	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50

Außengeräte

SDI



RAV-GP1101AT-E
RAV-GP1401AT-E



RAV-GP801AT-E



RAV-GP561ATP-E

* Einlasstemperatur und Luftmenge beachten